

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

OBERFLÄCHENBARRIERE

Mit diesen Installationshinweisen sorgen Sie für einen gesunden Garten im natürlichen Gleichgewicht und schützen Ihren Rasen gleichzeitig vor unschönen Maulwurfshügeln.

Der Maulwurf ist ein nützliches Tier im Garten, da er Schädlinge wie Engerlinge und Schnakenlarven frisst und somit dabei hilft, Ihre Pflanzen gesund zu halten. Durch die Installation einer Oberflächenbarriere kann der Maulwurf weiterhin seine nützliche Arbeit verrichten, ohne dass er durch unschöne Maulwurfshügel negativ auffällt. So können Sie einengesunden und attraktiven Garten genießen.

Bei dieser Variante wird das Gitter auf Ihrem Grundstück horizontal mit Überlappungen verlegt und rundherum ca. 20 cm vertikal ins Erdreich eingeklappt. So ist auch ein Hochdrücken des Gitters in den Randbereichen für den Maulwurf nahezu unmöglich.

VORTEILE

- **Dauerhafte Vermeidung störender Maulwurfshügel**
- **Der Maulwurf kann unterirdisch weiterhin seine nützliche Arbeit verrichten**
- **Ihr Rasen bleibt schön und Ihr Garten im natürlichen Gleichgewicht**
- **Nährstoffe und Regenwürmer können anders als bei engmaschigen Netzen ungestört passieren**
- **Das Gitter ist anders als Metallgitter mährobotergeeignet**



KOMPLETTBARRIERE

Verhindern Sie das Eindringen von Maulwürfen auf Ihr Grundstück, indem Sie das Maulwurfschutzgitter an den Seiten mindesten 50 cm tief in den Boden einklappen.

Europäische Maulwürfe graben normalerweise nicht tiefer als 50 cm, verlegen ihre Aktivitäten aber bei Frost oder Trockenheit auch mal bis zu 100 cm tief. Für größtmögliche Sicherheit empfehlen wir, das Gitter bis zu einer Tiefe von 100 cm zu allen Seiten in den Boden einzuklappen. Dadurch kann der Maulwurf keine Tunnel unter Ihrem Rasen anlegen.

Diese Maßnahme reduziert zusätzlich das Risiko von Wühlmausschäden, da diese oftmals die Gänge von Maulwürfen mitbenutzen. Maulwürfe können bei Kontakt mit einem Hindernis auch oberirdisch unterwegs sein, daher ist ergänzend zu der tiefen Verlegung die horizontale Schutzlage die ideale Kombination um jegliche Maulwurfaktivität auf Ihrem Grundstück zu verhindern.

ZUSÄTZLICH BEI KOMPLETTBARRIERE

- **Durch den vertikalen und horizontalen Schutz, werden Maulwürfe daran gehindert das Grundstück mit Tunneln zu untergraben.**
- **Aktive Reduktion von Wühlmausschäden, da keine nutzbaren Maulwurfstunnel vorhanden sind. Hinweis: Wühlmäuse nutzen häufig Maulwurfstunnel und sind in der Lage jedes kunststoffbasierte Maulwurfgitter bzw. Netz zu durchdringen.**

SCHUTZGITTER VERLEGEN



VERLEGUNG BAHN FÜR BAHN

Sie können das Schutzgitter ganz einfach Bahn für Bahn, gerade und plan auslegen. Ein Verlegen ist mit und ohne zusätzlichen Fixierungshilfen (Bio-Ankern, U-Bügeln) möglich. Das Schneiden des Gitters geht am besten mit einer Haushalts-/Gartenschere oder auch mit einem Cuttermesser.




ÜBERLAPPUNG BEACHTEN

Wichtig ist, dass jede Bahn ca. 15 cm überlappt, damit kein Durchkommen für Maulwürfe möglich ist.



ÜBERLAPPUNGSBEREICHE FIXIEREN

Durch eine zusätzliche Sicherung der Überlappungsbereiche mit Bio-Ankern (empfohlen beim Einsatz von Mährobotern) oder U-Bügeln aus Metall, sorgen Sie für eine maximal ebene und sichere Verlegung. Hierfür müssen Sie die Anker/Bügel alle ca. 50 cm im Überlappungsbereich in den Boden schlagen/drücken.

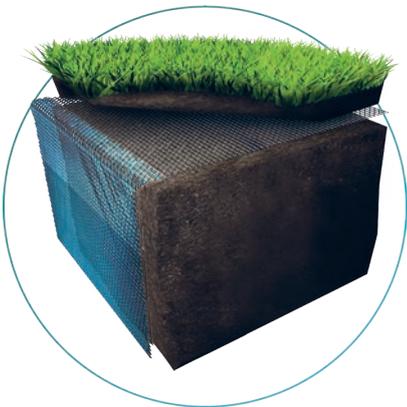

GITTER RINGSUM CA. 20 - 100 CM IN DEN BODEN EINKLAPPEN

Je nach Bestellung wird das Gitter entweder als Oberflächenbarriere mit einer Tiefe von 20 cm ringsherum in den Boden eingelassen oder als Komplettbarriere mit einer Tiefe von 50 bis 100 cm verwendet.



DURCHSCHLUFFSICHERHEIT AN BAUTEILEN AUF DEM RASEN

Rund um Hülsen für Wäschespinnen, Fahnenmasten oder Sprinkler sollte das Gitter so an das Bauteil angearbeitet werden, dass es mit einem Kabelbinder oder einer Stahlschelle durchschlupfsicher fixiert werden kann.



MUTTERBODEN AUFBRINGEN

Zum Schluss können Sie dann eine ca. 5 - 8 cm dicke Schicht Mutterboden aufschütten, um ggf. spätere Schäden durch Fräs- oder Vertikutierarbeiten zu verhindern. Achten Sie beim Aufschütten des Mutterbodens darauf, das Maulwurfgitter nicht zu beschädigen oder zu verschieben.

WEITERE VERLEGEHINWEISE

BROSCHÜRE UND VIDEO

Hier finden Sie Hinweise zum Equipment, zum Planum, der Schutzgitter- und Rollrasenverlegung u.v.m.



DIREKTKONTAKT

+49 (0)2563 9152 510

verkauf@luecke.de

www.garten-eben.de



LÜCKE
DESIGN & TECHNISCHE BAUWEISE