



IHRE VORTEILE



Attraktive Preise durch
Großproduktion



Schnelle Kalkulation
& Fertigung



Ganzjährige
Produktion



Individuelle
Ausführung
nach Vorgabe



Großformate bis
5 t Gewicht
möglich



Startpunkt und
Faltung gemäß
Kundenwunsch



Fachgerechte
Vor-Ort-Verschweiß-
ung bei Übergrößen



Modernste Technik,
DVS-geprüfte
Fachschweißer



Saubere Verarbeitung
& professionelle
Verpackung

DIN EN
ISO 9001

DIN EN
ISO 14001

WHG | AWSV
FACHBETRIEB

ISO 45001

PROJEKTVIDEO



Mit unseren Dichtungsbahnen, Vliesstoffen und Montageservices schaffen Sie die Grundlage für langlebige Ebbe-Flut-Reitplätze. Maßkonfektion und Fachschweißung sorgen für wasserdichte Systeme und nachhaltige Qualität, damit Ihre Anlagen dauerhaft zuverlässig funktionieren. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten.



+49 (0) 2563 9152 100



verkauf@luecke.de

HOCHWERTIGE DICHTUNGSBAHNEN FÜR EBBE-FLUT-SYSTEME DIE BASIS FÜR IHREN PERFEKTEN REITPLATZ



Schnelle Umsetzung &
zuverlässige Produktion





Maximale Dimensionen &
individuelle Lösungen



Modernste Technik &
geprüfte Fachschweißer



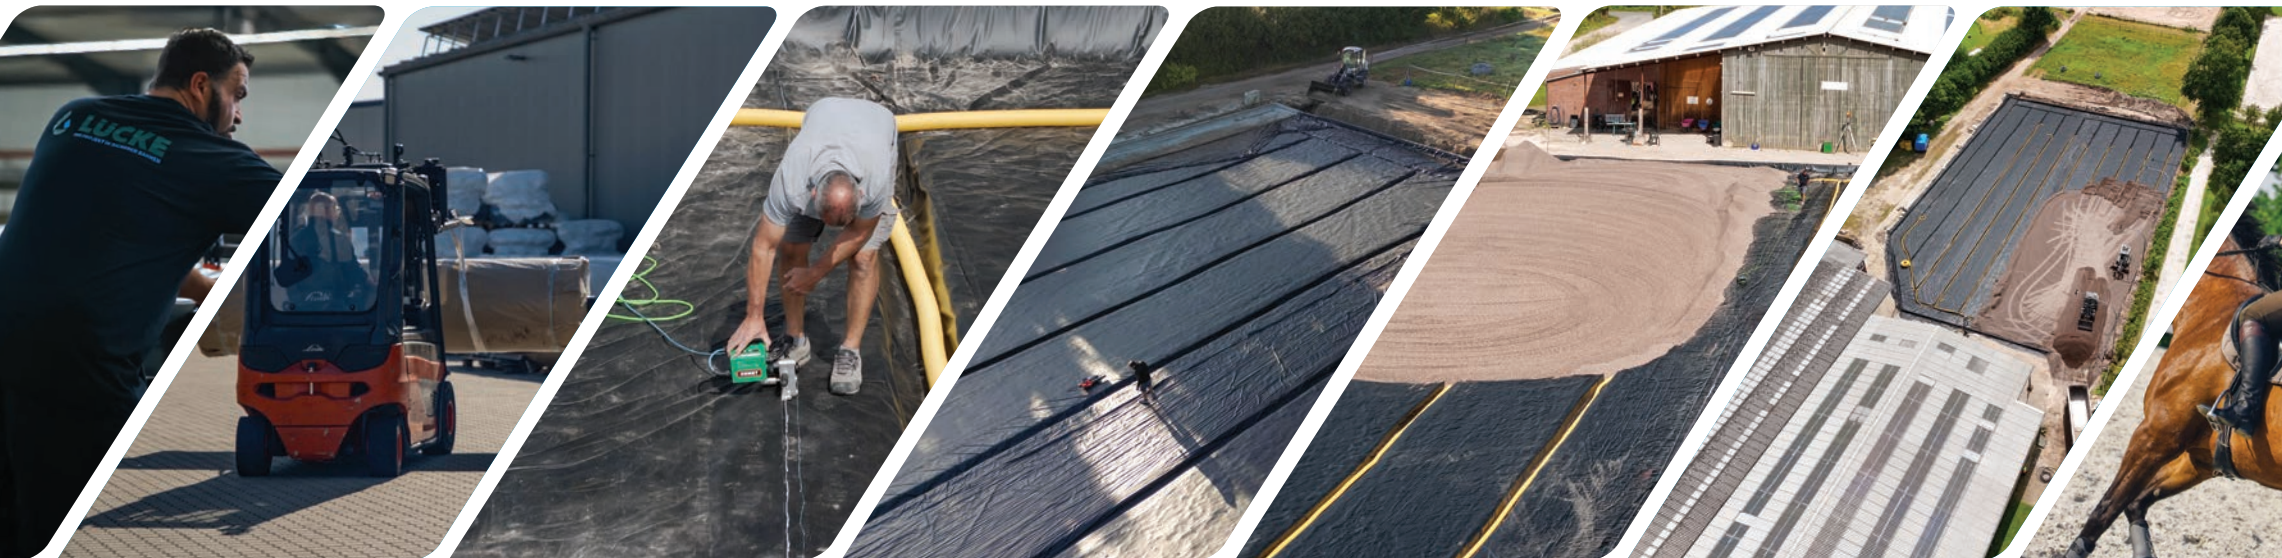

PE-LD

— EXTREM REIßFEST

Hohe Stabilität mit Reißdehnung
> 600 % für maximal sichere Abdichtung.

— CHEMISCH BESTÄNDIG

Hochgradig resistent, z.B. gegen Urin und Mikroben.

— GERINGES FLÄCHENGEWICHT

Bis zu 30% leichter als PVC. Dadurch leichteres
Handling bei Verlegung großer Planen.

— UMWELTFREUNDLICH


Frei von Schadstoffen und Weichmachern.

— MAßKONFEKTION FÜR GROßFORMATE

Rasterbreite 3 m, konfektioniert nach
Wunschmaßen; auch Sonderformen möglich.
Einzelplanen bis 5 t realisierbar.

— IN VIELEN STÄRKEN ERHÄLTlich

0,50 / 0,80 / 1,00 mm



PVC

— GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNISS

Einfache, robuste Lösung, wenn auch weniger
reißfest als PE-LD.

— HOHE FLEXIBILITÄT

Passt sich Bodenbewegungen flexibel
an und lässt sich leicht verlegen.

— EINFACHE VERARBEITUNG & REPARATUR

Lässt sich leicht verschweißen und bei Bedarf
auch punktuell durch Verklebung reparieren.

— INDIVIDUELLE KONFEKTION

Rasterbreite 2 m, konfektioniert nach
Wunschmaßen; Sonderformen möglich.

— IN VIELEN STÄRKEN ERHÄLTlich

0,50 / 0,80 / 1,00 mm



VLIES

— SCHUTZ- UND TRENNFUNKTION


Schützt die Dichtungsbahn vor Beschädigung
durch Steine und andere Einflüsse.

— LÄNGERE SYSTEMLEBENSDAUER

Sichert die Haltbarkeit der Folie und damit die
langfristige Funktionsfähigkeit des Systems.

— IN VIELEN STÄRKEN ERHÄLTlich

150 g – 300 g/m² Flächengewicht.



WEITERE OPTIONEN

— EPDM ODER FPP MÖGLICH

Sprechen Sie uns gerne an!